



Załącznik do SIWZ nr 2

Szczegółowy wykaz projektowanych nowych źródeł światła


- *Ul. Osikowa 9 i 11 (obszar 1) linią kablową YAKY 4x16 mm², na odcinku pomiędzy istniejącym słupem nr „4/2/2/1”, a projektowanymi słupami H=5m nr „4/2/2/1a” i „4/2/2/1b - dł. ok. 50 m.*

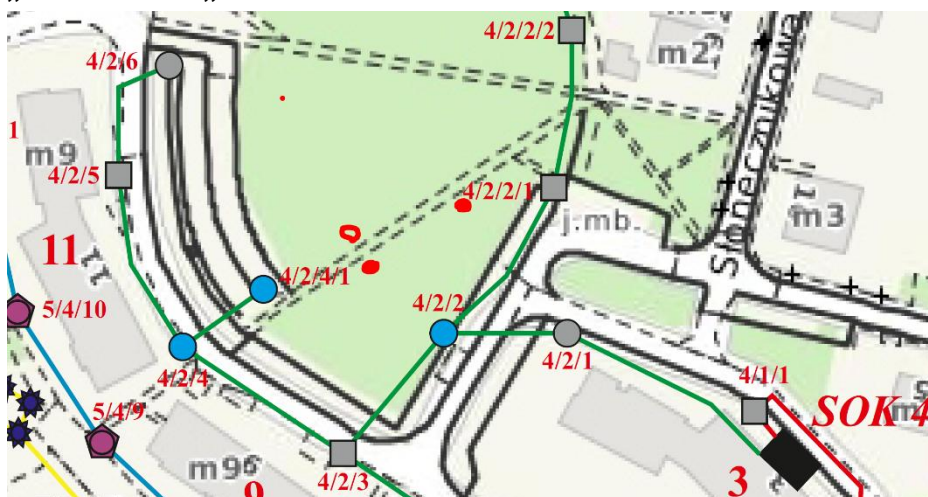


- *Ul. Kwitnqca 9 (obszar 2) liniq kablowq YAKY 4x16 mm2 na odcinku pomiqdzy istniejqcy m sypem nr „3/1/13/1” lub 3/1/13/ przy K9, a projektowanymi sypami H=5m nr „3/1/13/1a” i 3/1/13/1b”, dlt. ok. 2x25 m. Jedna przy kamieniu, druga na przekqtnym chodniku w stronq K11.*

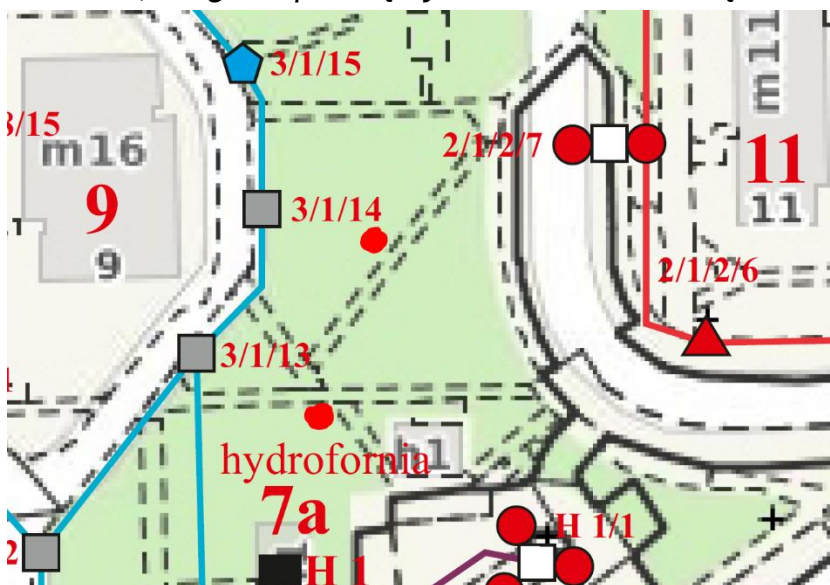


- Ul. M. Dąbrowskiej (obszar 3) linią kablową YAKY 4x16 mm² na odcinkach:
 - *Pomiędzy istniejącym słupem nr „24/1/9”, a projektowanym słupem H=4m nr „24/1/9a”; dł. ok. 25 m. tu nie do końca wiem o co chodziło projektantowi, jeśli to ma być słup na północnej ścianie MD17 to tak, ale prościej pociągnąć linię z 24/1/8 - omijamy chodnik przed budynkiem. Ponadto oprawę na słupie 24/1/9 należy ustawić odpowiednio względem gruntu, obecnie świeci znacząco w górę.*
 - *2 źródła na pawilonie, nad Witaminą i nad Biedronką (opcjonalnie podwójny wysięgnik i 2 źródła)*

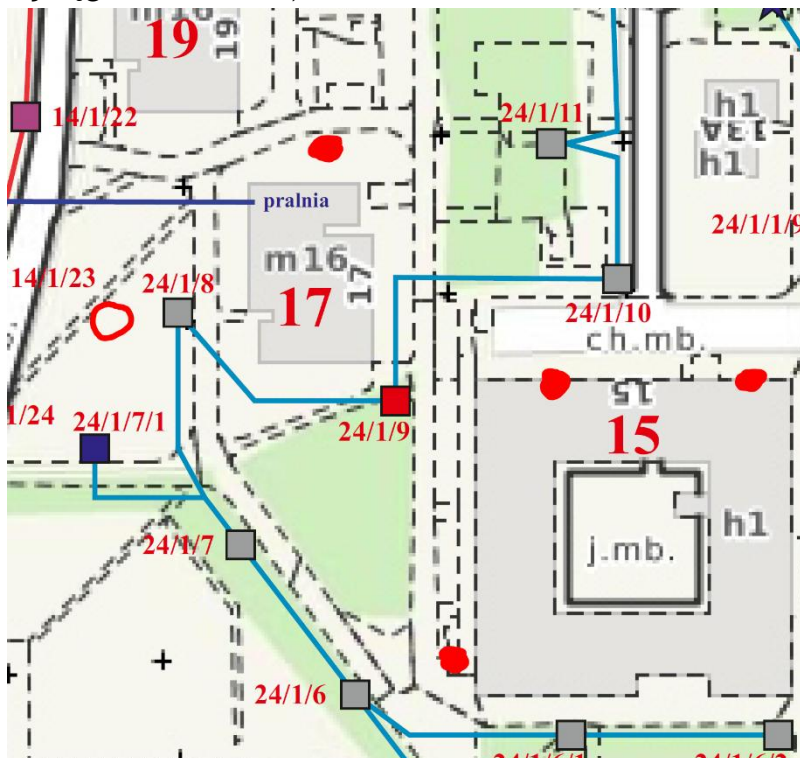


- *U zbiegu ul. J.Conrada i M.Dąbrowskiej (obszar 4) linią kablową YAKY 4x16 mm² na odcinku pomiędzy istniejącym słupem nr „24/1/3/8”, a projektowanym słupem H=5m nr „24/1/3/8a”- dł. ok. 25 m. oprawa parkowa LED z demontażu*

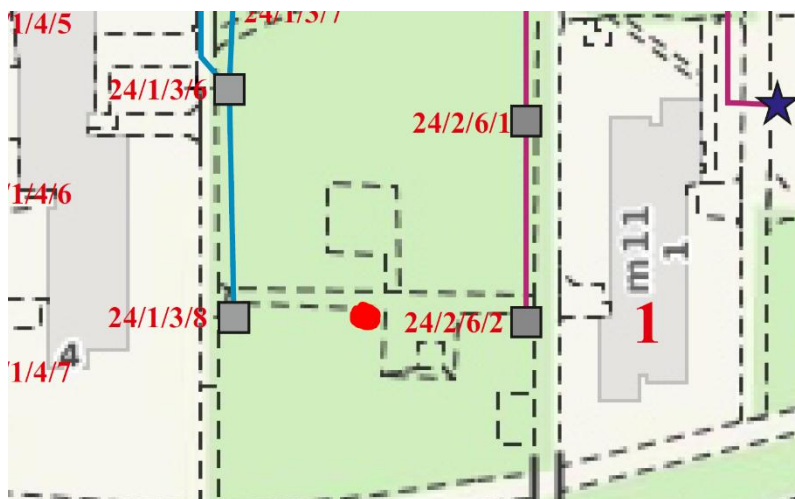


- Ul. J. Conrada 18 /2x schody i plac zabaw/ (obszar 6) linią kablową YAKY 4x16 mm² na odcinku pomiędzy istniejącym słupem nr „15/2/1/6”, a projektowanym słupem H=5m nr „15/2/1/6a”- dł. ok. 2x 25m.

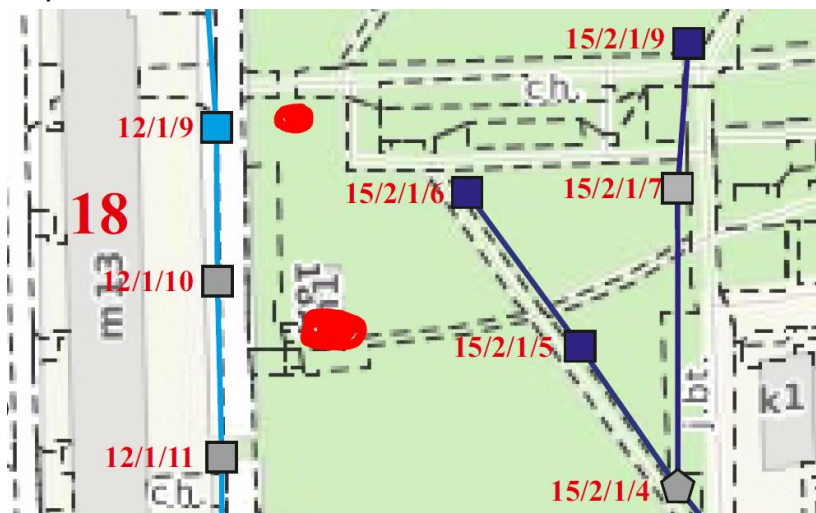


- Ul. W. Bogusławskiego 20 /schody północne/ (obszar 7) linią kablową na odcinku pomiędzy istniejącym słupem nr 1/3/5 lub 1/3/6, a projektowanym słupem H=5m nr 1/3/5-6/1 - dł. ok. 15-20m.

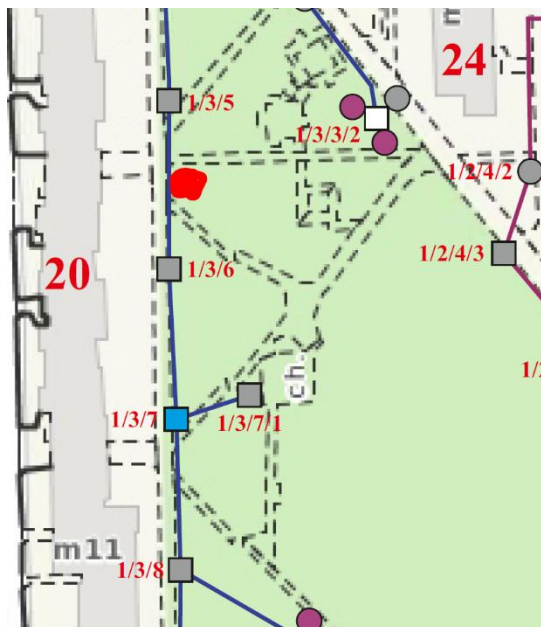


- Ul. P. Nerudy 9 (obszar 8) na linii kablowej, przesunąć SP5 12/1/2 i dać nowy słup H=4m o tym samym nr. Posadzić go na rogu trawnika, przeciwnego do wejścia do kl. od strony E.
- Ul. P. Nerudy 11 (obszar 9) na linii kablowej, przesunąć słup met.-źr. sodowe 12/1/4/1 i dać nowy słup H=4m o tym samym nr. Posadzić go na rogu trawnika, przeciwnego do wejścia do kl. od strony E - zagięcie linii kablowej.

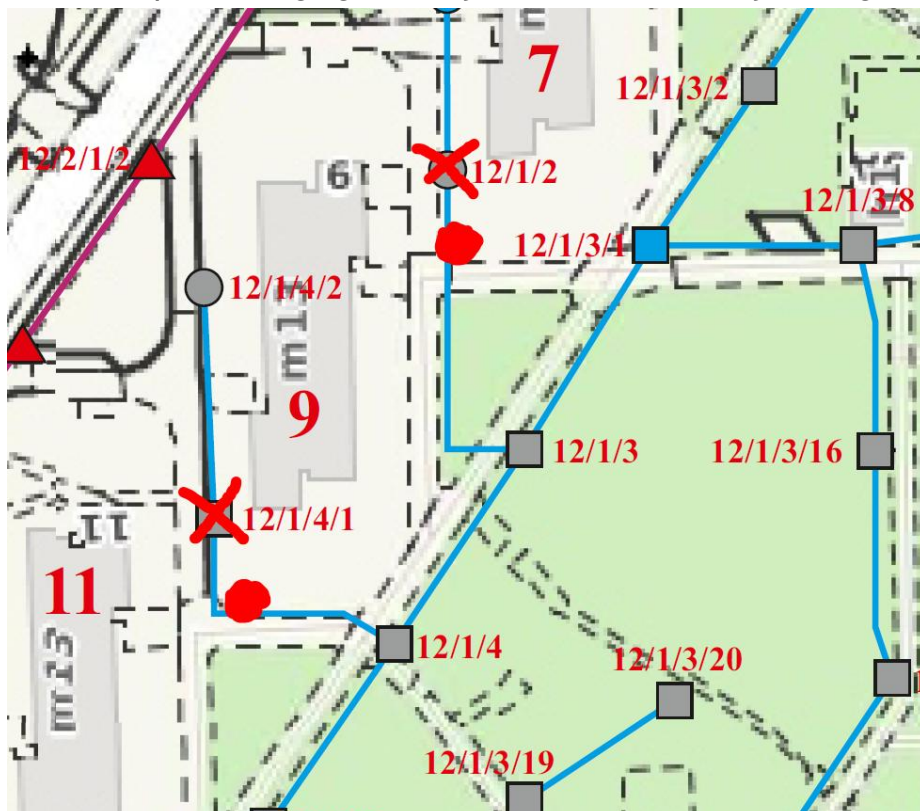


- Ul. M. Dąbrowskiej 7 (obszar 10) linią kablową na odcinku pomiędzy istniejącym słupem nr 24/1/1/4, a projektowanym słupem H=4m nr 1/3/5-6/1 - dł. ok. 15-20m do wejścia do kl. II.
- Ul. M. Dąbrowskiej 9 (obszar 11) na linii kablowej, dodać słup H=4m 24/1/1/2/1. Posadzić go na zagięciu linii kablowej, okolica wejścia do kl. II.

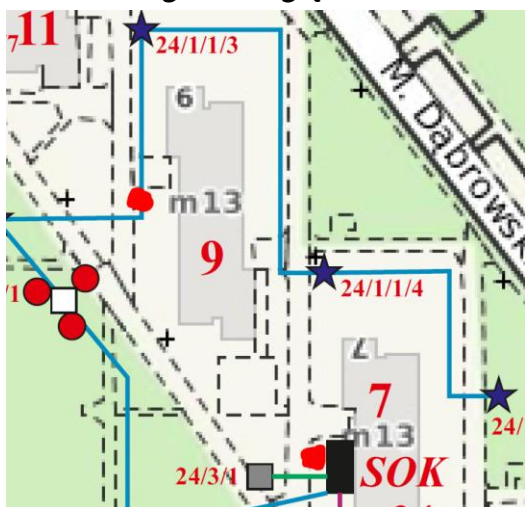

- Ul. J. Conrada 23 (obszar 12) na słupie 2/2/11 dać wysięgnik analogicznie jak na 2/2/9 i 2/2/10.

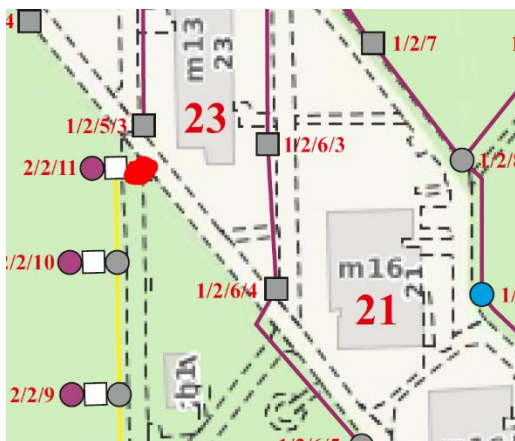

- Róg ul. P. Nerudy i Kwitnacza (obszar 13) przejście dla pieszych parking Nerudy 3 => Nerudy 12.

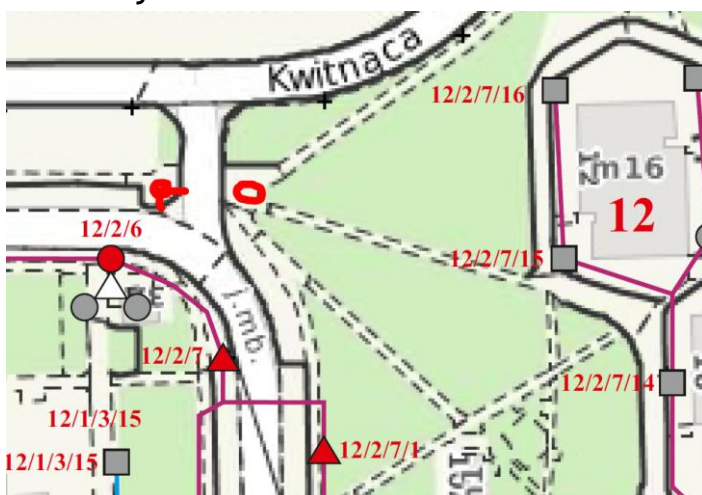



Nowe słupy oraz kable powykonawczo zainwentaryzować geodezyjnie.

Podsumowując: słupy 4m - 5 szt., 5m - 8 szt., oprawy 14-15 szt. do 30W.

Ewentualnie dodatkowo 1 słup MD15) 6-7m + oprawy 2 szt. ok. 40-50W.